


# Kabelschutzrohre SHV aus PP-HM


## SN 10

### mit Steckmuffe

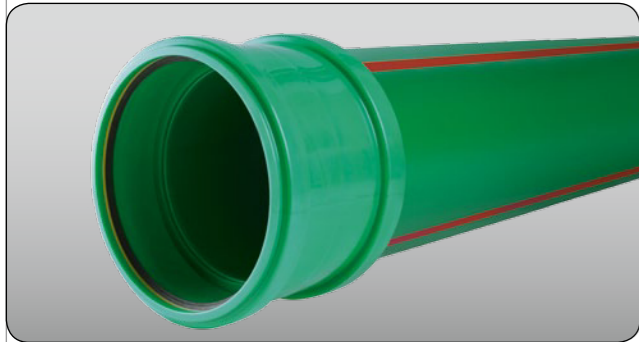

- ✓ hohe Wirtschaftlichkeit
- ✓ mit Captive-Seal Dichtung
- ✓ mit Einstecktiefenmarkierung

### als Langrohr zum schweißen

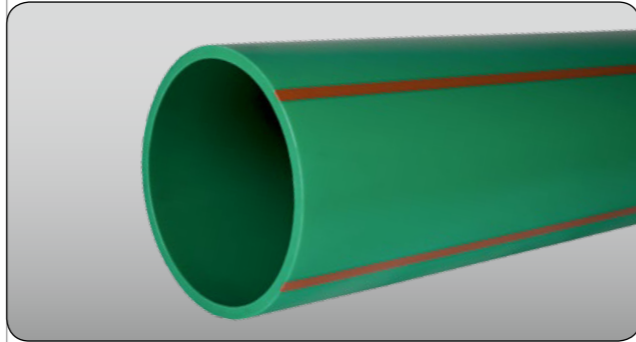

- ✓ für Spühlbohren (HDD) geeignet
- ✓ enorm hohe Zugfestigkeit
- ✓ Sonderlängen über 20 m auf Anfrage

### mit Steckmuffe

Außendurchmesser	Wanddicke	Gewicht	Länge	Preis [€/m]
160	6,2	2,93	6	
200	7,7	4,52	6	
250	9,6	7,03	6	

### als Langrohr zum Schweißen

Außendurchmesser	Wanddicke	Gewicht	Länge	Preis [€/m]
160	6,2	2,93	12	
			20	
200	7,7	4,52	12	
			20	
250	9,6	7,03	12	
			20	

- ✓ hoch Temperaturbeständig (kurzzeitig bis 110 °C)
- ✓ hohe Abriebfestigkeit, hohe Längssteifigkeit
- ✓ homogener Wandaufbau aus PP-HM
- ✓ Füllstofffrei nach DIN EN 1852
- ✓ umweltfreundlich, recyclebar

# Formteile für Kabelschutzrohre SHV

## aus PP-HM

### Überschiebmuffen

Außendurchmesser DN/OD	Preis €/St
160	
200	
250	




### Schachteinführungen

Außendurchmesser DN/OD	Preis €/St
160	
200	
250	



### Bogen

Die Herstellung von Bogen ist kundenspezifisch möglich. Segmentbogen und gezogene Bogen können in verschiedenen Radien, Gradzahlen und Schenkellängen dem jeweiligen Projekt individuell angepasst werden.

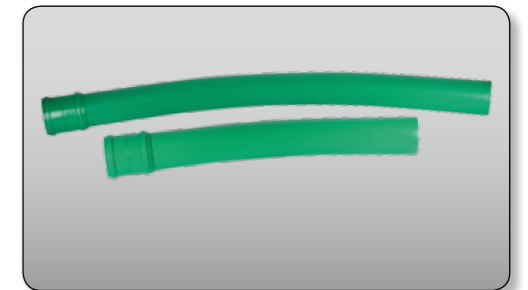

Weitere Formteile auf Anfrage.




# Kabelschutzrohre SHV aus PP-HM

## SN 16


### mit zugfester Rohrverbindung

für besonders hohe statische Anforderungen

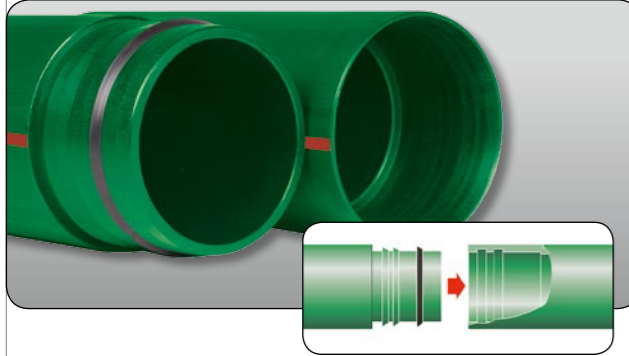

- ✓ Einbauvorteil durch integrierter Verbindungstechnik ZRV
- ✓ Sohlgleiche Verlegung aufgrund der Verbindungsgeometrie
- ✓ Auszugsicherung durch Rasterungen in der Verbindung

### als Langrohr zum schweißen

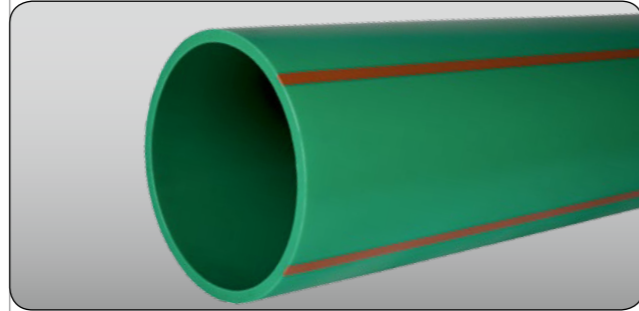

- ✓ für Spühlbohren (HDD) geeignet
- ✓ enorm hohe Zugfestigkeit
- ✓ Sonderlängen über 20 m auf Anfrage

### mit ZRV

Außendurchmesser	Wanddicke	Gewicht	Länge	Preis [€/m]
160	7,3	3,41	6	
200	9,1	5,31	6	
250	11,4	8,27	6	

### als Langrohr zum Schweißen

Außendurchmesser	Wanddicke	Gewicht	Länge	Preis [€/m]
160	7,3	3,41	12	
			20	
200	9,1	5,31	12	
			20	
250	11,4	8,27	12	
			20	

- ✓ hoch Temperaturbeständig (kurzzeitig bis 110 °C)
- ✓ hohe Abriebfestigkeit, hohe Längssteifigkeit
- ✓ homogener Wandaufbau aus PP-HM
- ✓ Füllstofffrei nach DIN EN 1852
- ✓ für hohe statische Belastungen
- ✓ umweltfreundlich, recyclebar

# Formteile für Kabelschutzrohre SHV

## aus PP-HM

### Verbindungs-muffen, Schachteinführungen und Aufschweißsattel

#### Überschiebmuffen

Außendurchmesser DN/OD	Preis €/St
160	
200	
250	



Überschiebmuffe

#### Schachteinführungen

Außendurchmesser DN/OD	Preis €/St
160	
200	
250	



Schachteinführung

### Bogen

Die Herstellung von Bogen ist kundenspezifisch möglich. Segmentbogen und gezogene Bogen können in verschiedenen Radien, Gradzahlen und Schenkellängen dem jeweiligen Projekt individuell angepasst werden.



Weitere Formteile auf Anfrage.

