


Kabelschutzrohre SHV aus PP-HM


SN 10

mit Steckmuffe

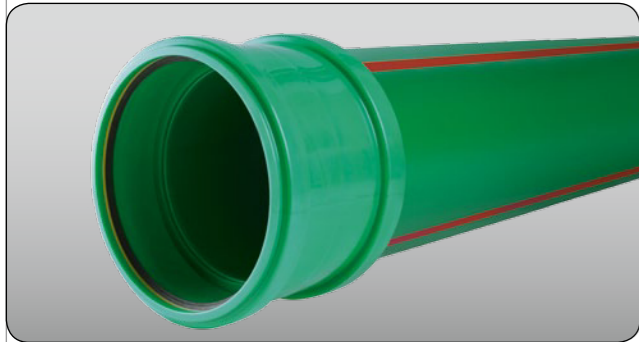

- ✓ hohe Wirtschaftlichkeit
- ✓ mit Captive-Seal Dichtung
- ✓ mit Einstecktiefenmarkierung

als Langrohr zum schweißen

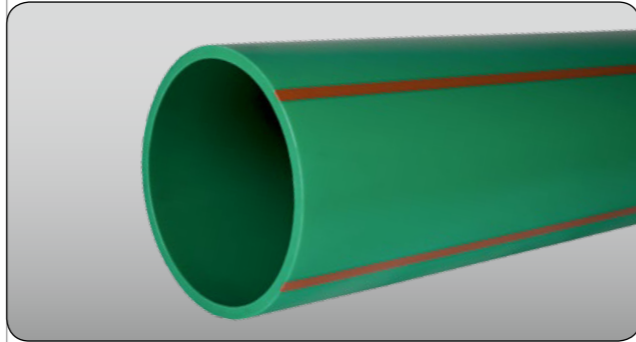

- ✓ für Spühlbohren (HDD) geeignet
- ✓ enorm hohe Zugfestigkeit
- ✓ Sonderlängen über 20 m auf Anfrage

mit Steckmuffe

Außendurchmesser	Wanddicke	Gewicht	Länge	Preis [€/m]
160	6,2	2,93	6	
200	7,7	4,52	6	
250	9,6	7,03	6	

als Langrohr zum Schweißen

Außendurchmesser	Wanddicke	Gewicht	Länge	Preis [€/m]
160	6,2	2,93	12	
			20	
200	7,7	4,52	12	
			20	
250	9,6	7,03	12	
			20	

- ✓ hoch Temperaturbeständig (kurzzeitig bis 110 °C)
- ✓ hohe Abriebfestigkeit, hohe Längssteifigkeit
- ✓ homogener Wandaufbau aus PP-HM
- ✓ Füllstofffrei nach DIN EN 1852
- ✓ umweltfreundlich, recyclebar

Formteile für Kabelschutzrohre SHV

aus PP-HM

Überschiebmuffen

Außendurchmesser DN/OD	Preis €/St
160	
200	
250	




Schachteinführungen

Außendurchmesser DN/OD	Preis €/St
160	
200	
250	



Bogen

Die Herstellung von Bogen ist kundenspezifisch möglich. Segmentbogen und gezogene Bogen können in verschiedenen Radien, Gradzahlen und Schenkellängen dem jeweiligen Projekt individuell angepasst werden.

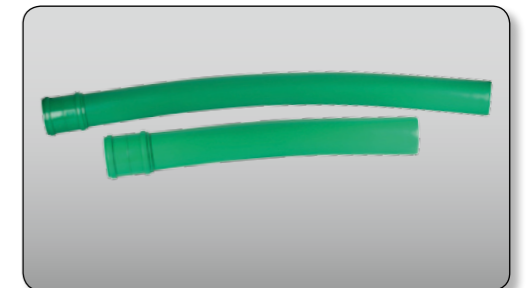

Weitere Formteile auf Anfrage.




Kabelschutzrohre SHV aus PP-HM

SN 16


mit zugfester Rohrverbindung

für besonders hohe statische Anforderungen

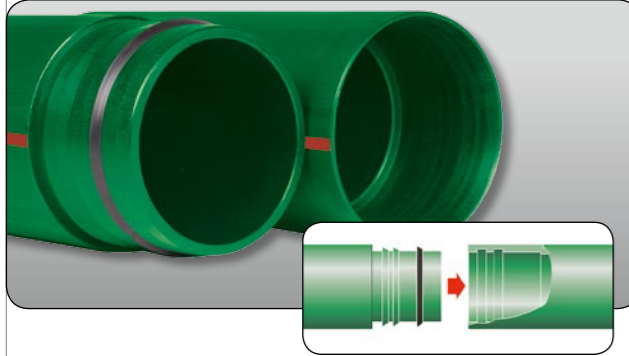

- ✓ Einbauvorteil durch integrierter Verbindungstechnik ZRV
- ✓ Sohlgleiche Verlegung aufgrund der Verbindungsgeometrie
- ✓ Auszugsicherung durch Rasterungen in der Verbindung

als Langrohr zum schweißen

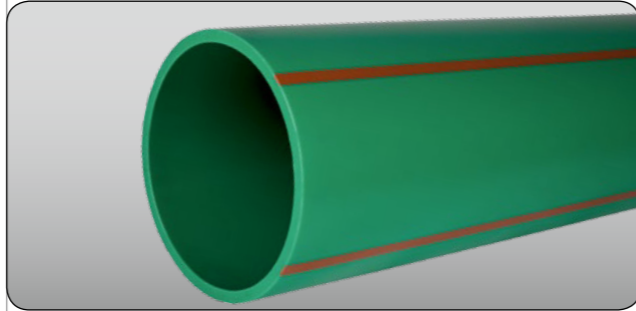

- ✓ für Spühlbohren (HDD) geeignet
- ✓ enorm hohe Zugfestigkeit
- ✓ Sonderlängen über 20 m auf Anfrage

mit ZRV

Außendurchmesser	Wanddicke	Gewicht	Länge	Preis [€/m]
160	7,3	3,41	6	
200	9,1	5,31	6	
250	11,4	8,27	6	

als Langrohr zum Schweißen

Außendurchmesser	Wanddicke	Gewicht	Länge	Preis [€/m]
160	7,3	3,41	12	
200	9,1	5,31	20	
250	11,4	8,27	20	

- ✓ hoch Temperaturbeständig (kurzzeitig bis 110 °C)
- ✓ hohe Abriebfestigkeit, hohe Längssteifigkeit
- ✓ homogener Wandaufbau aus PP-HM
- ✓ Füllstofffrei nach DIN EN 1852
- ✓ für hohe statische Belastungen
- ✓ umweltfreundlich, recyclebar

Formteile für Kabelschutzrohre SHV

aus PP-HM

Verbindungs-muffen, Schachteinführungen und Aufschweißsattel

Überschiebmuffen

Außendurchmesser DN/OD	Preis €/St
160	
200	
250	



Schachteinführungen

Außendurchmesser DN/OD	Preis €/St
160	
200	
250	



Bogen

Die Herstellung von Bogen ist kundenspezifisch möglich. Segmentbogen und gezogene Bogen können in verschiedenen Radien, Gradzahlen und Schenkellängen dem jeweiligen Projekt individuell angepasst werden.



Weitere Formteile auf Anfrage.

